

CATALOGUE



**FABRICANT & INSTALLATEUR
D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS**



URBASPORT

Fabricant & Installateur d'équipements sportifs depuis 1990



STRUCTURE DYNAMIQUE ET RÉACTIVE

Une équipe commerciale qualifiée et toujours disponible. Mise en conformité, devis, conseils, documentation, fiches techniques, nous répondons à vos besoins dans les meilleurs délais.

CHAÎNE DE PRODUCTION & POSEURS COMPÉTENTS

Notre effectif technique fabrique au sein de nos ateliers, progresse dans l'innovation et suit l'application des normes en vigueur. Nos équipes spécialisées de poses assurent l'installation de vos équipements.

DÉLAIS MINIMISÉS

70% de nos produits fabriqués sont tenus en stock pour une parfaite réactivité (départ sous quelques jours).

DIRECTIVE TARIFAIRE ÉTUDIÉE

Nos prix vous donnent l'assurance de bénéficier des tarifs les plus compétitifs sur le marché national.

PARTENARIAT TRANSPORTEURS

Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux transporteurs et affréteurs, afin d'obtenir les meilleurs tarifs.

EXIGENCES AUX NORMES

Tous nos produits sont conformes aux normes en vigueur. Nous sommes spécialisés dans la remise en conformité des équipements dans les gymnases, stades, etc...



SOMMAIRE

Page 4-5	MULTI-SPORTS & FRONTONS	
Page 6-10	FOOTBALL	
	6-Buts à sceller, mâts arrières, et accessoires, 7-Buts transportables, buts lestés, 8-Mini-but, accessoires buts transportables, crochets, tendeurs 9-Buts rabattables, 10-Filets.	
Page 11-12	RUGBY	
	11-Poteaux de rugby, protections de poteaux, 12-Accessoires: joug, boucliers, sac de plaquage, protections piquets de touche.	
Page 13-14	TRAÇAGE DE TERRAIN	
	13-Machine à tracer à peinture, peinture à tracer, 14-Machine à tracer poudre, poudre de traçage.	
Page 15	ACCESSOIRES DE TERRAIN	
	Piquets de touche, repère Plifix de traçage, Tunnel accès joueurs, Décrottoirs et drapeaux de touche	
Page 16	ABRIS DE TOUCHE	
	En polycarbonate, Tôle galvanisée et polycarbonate, Tôle Galvanisée, et en résine de synthèse.	
Page 17	COQUES ET SIÈGES DE GRADINS	
	Monobloc, avec et sans dossier, plusieurs types de fixation.	
Page 18-20	HAND-BALL	
	18-Buts mobiles, buts à sceller dans fourreaux, 19-Buts rabattables, buts à arceaux repliables, 20- Accessoires: protections de poteaux, râteliers, filets	
Page 21-24	BASKET-BALL INTÉRIEUR	
	21-Buts relevables en charpente, accessoires, 22-Panneaux, cercles et filets, 23-Buts muraux fixes et réglables en hauteur, buts mobiles, 24-Buts rabattables.	
Page 25	BASKET-BALL EXTÉRIEUR	
	Buts de basket à sceller ou sur platine, déport 0,60m, 1,20m et 2,25m.	
Page 26	TENNIS	
	Poteaux de tennis amovibles dans fourreaux, sur platine, mobiles, chaise d'arbitre et Access.	
Page 27-28	VOLLEY-BALL	
	27-Poteaux amovibles dans fourreaux, sur embase à roulettes, podium d'arbitre, Beach-Volley 28-Accessoires: râteliers, filets, mires, protections poteaux, treuil et réglette.	
Page 29	BADMINTON	
	Poteaux de badminton lestés, poteaux à sceller, chaise d'arbitre et filets.	
Page 30-32	AMÉNAGEMENT DE TERRAIN	
	30-Ensemble pare-ballons, 31-Filets brise-vent et brise-vue, 32-Lisse d'entourage de stade.	
Page 33	ÉQUIPEMENTS DE GYMNASE	
	Sac de frappe, rail de grimpe, rideau de séparation.	
Page 34	PROTECTIONS DE POTEAUX ET MURALES	
Page 35-37	AMÉNAGEMENT DE VESTIAIRES	
	35-Bancs vestiaires, 36 et 37-Armoires vestiaires .	
Page 38	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	
Page 39	RÉFÉRENCES AUX NORMES	

TERRAIN MULTISPORTS

BELSPACE 101 MÉTAL / BOIS



□ **Aire Multi-Jeux** : dimensions 20x11m/ 24x11m/ 26x11m. Autres dimensions S/D. L'accès au terrain s'effectue par le côté des buts de hand/foot/basket.

□ **Main courante** : poteaux en acier galvanisé de section 80x40mm, finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Barreaudage horizontal ou vertical en pin traité à cœur en autoclave, classe IV.

□ **Garde-corps** : hauteur 1m. Lames en pin traité à cœur en autoclave, classe IV, de section 145x33mm. Accoudoirs mêmes caractéristiques.

□ **2 frontons/ buts** : longueur 7m, hauteur 3m, lames en pin traité à cœur en autoclave, classe IV, de section 145x33mm, fixées sur tubes galvanisés de section 80x80mm finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Ces 2 frontons seront sur le bas en continuation de la main courante.

□ **Buts de hand/foot/basket** : dimensions 3x2m. En acier galvanisé de section 80x80mm, finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Cercles de basket renforcés avec un déport de 0,40m, fixés à une hauteur de 3,05m avec filets. Panneaux en polyester demi-lune de dimensions 1,20x0,90m.

□ **Volley Ball/ Tennis** : une paire de poteaux de Volley Ball Ø90mm finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Filet de volley-ball inclus. Hauteur du filet réglable. Possibilité de fixer le filet sur le bas des poteaux pour la pratique du tennis ballon et du badminton.

□ **Scellement de la structure** : fixation directe dans socles en béton dosé à 350kg/M3. (possibilité fixation sur platine).

FRONTON / BUT MULTIJEU



Fronton avec armature en acier galvanisé de section 80x80mm, finition thermolaquée coloris jaune ou autre. Lames en pin traité à cœur en autoclave, classe IV, de section 145x33mm.
Composé d'un but de hand/foot de dimensions 3x2m en acier de section 80x80mm, surmonté d'un panneau de basket-ball en polyester demi-lune de 1,20x0,90m, fixé sur la structure (le panneau ne subit aucune force).
Cercle renforcé à hauteur de 3,05m et filet inclus. L'unité.

BUT MULTIJEU



But de hand/foot/basket de dimensions 3x2m en acier galvanisé de section 80x80mm, finition thermolaquée coloris au choix. Panneau de basket-ball polyester demi-lune de 1,20x0,90m, fixé sur la structure (le panneau ne subit aucune force). Cercle renforcé à hauteur de 3,05m et filet de basket-ball.
Fixation du filet par double crochets à sens inversés (avec vis autoforeuses).
Filet de hand/foot à commander séparément. L'unité.

134 Filets de 3x2m maille de 100mm, en PPM Ø4mm. La paire.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS
4291 (fixation directe dans socle en béton) Le but	3x2m
4292 (fixation directe dans socle en béton) Le but	2,40x1,70m
4291P (fixation sur platine) Le but	3x2m
4292P (fixation sur platine) Le but	2,40x1,70m

Scellement direct ou sur platine

FOOTBALL



BUTS À SCELLER

Conformes au décret et à la norme NF EN 748

4000 BUTS SENIORS

Buts de football de dimensions réglementaires 7,32x2,44m en aluminium Ø102mm finition thermolaquée blanc. Amovibles dans fourreaux à sceller (fournis) y compris crochets. La paire.

4025 Fourreaux supplémentaires pour tous nos buts.



Filets à commander séparément.

4050 BUTS MINIMES

Buts de football de dimensions réglementaires 6x2,10m en aluminium Ø102mm finition thermolaquée blanc. Amovibles dans fourreaux à sceller (fournis) y compris crochets. La paire.

4050/OR Idem 4050 avec support-filets. La paire.

4050/3M Idem 4050 dim.3x2m. La paire.

4050/4M Idem 4050 dim.4x2m. La paire.

4050/5M Idem 4050 dim.5x2m. La paire.

4050/SP Système d'adaptation de nos buts pour des fourreaux existants de Ø 80mm intérieur.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

4010 Système de mise à hauteur réglementaire.

Câbles souples pour accrocher les filets sur les crochets. Ce sont les câbles souples qui amortissent les chocs et non les filets. **4072** pour 2 buts à 7. **4073** pour 2 buts à 11.

4029 Système de relevage et de lestage des filets. La paire.

4014 Mâts arrières. Le jeu de 4

MÂTS ARRIÈRES

Mâts arrières en acier galvanisé finition thermolaquée avec fourreaux (fournis). Permet de soutenir les filets en position de jeu.

4014 Le jeu de 4.

4014/6 Le jeu de 6.

Câbles souples de tension arrière des filets.

4074 Le jeu de 4.

4074/6 Le jeu de 6.



SYSTÈME DE RELEVAGE



Système de relevage et de lestage des filets en acier réglable en profondeur facilitant l'entretien de la pelouse. Passage aisé de la tondeuse en position haute. Lestage du filet en position basse. La paire.

4029 Pour buts à 11. **4030** Pour buts à 7.

MISE A HAUTEUR RÉGLEMENTAIRE

4010 Système de mise à hauteur réglementaire pour une paire de buts seniors ou minimes. Ce système évite toute contestation arbitrale.



SARDINES

4011 Piquet cornière pour maintien du filet au sol, renforcé en acier galvanisé épaisseur 18/10ème. Longueur 240mm. L'unité.



BUTS TRANSPORTABLES

Conformes au décret et à la norme NF EN 748

Les buts transportables doivent être impérativement fixés au sol en position de jeu ou de stockage.

- POUR DES DEPLACEMENTS REGULIERS -



4040/11 2M BUTS SENIORS

Dimensions règlementaires 7,32x2,44m. (Profondeur basse 2m) en aluminium Ø102mm finition thermolaquée blanc. Ensemble très rigide grâce aux jambes de force. Livrés avec boîtiers d'ancrage à fixer dans socles en béton (voir réf. 4041). La paire.

4040/7 BUTS MINIMES

Dimensions règlementaires 6x2,10m. (Profondeur basse 1,60m) en aluminium Ø102mm finition thermolaquée blanc. Livrés avec boîtiers d'ancrage à fixer dans socles en béton (voir réf. 4041). La paire.

Déport au sol 2 m conforme à la norme NF EN 748 / BUTS LESTÉS S/D

	4040/11 BUT	4040/11	4040/11 2MBUT	4040/11 2M	4040/7 BUT	4040/7
DIM.	7,32 x 2,44m Prof.1,60m	7,32 x 2,44m Prof.1,60m	7,32 x 2,44m Prof.2m	7,32 x 2,44m Prof.2m	6 x 2,10m Prof.1,60m	6 x 2,10m Prof.1,60m
QTE	Le but	La paire	Le but	La paire	Le but	La paire

BUTS LESTES
SUR DEMANDE

BUTS MOBILES MINIMES

- POUR DES DEPLACEMENTS OCCASIONNELS -



Structure arrière en acier galvanisé

4039/7 Buts mobiles minimales dimensions règlementaires 6x2,10m (Profondeur basse 1,60m). **Structure avant en aluminium Ø102mm finition thermolaquée coloris blanc, structure arrière en acier galvanisé.** Livrés avec boîtiers d'ancrage à fixer dans un socle en béton. La paire.

4039/7 BUT Le but.



FOOTBALL

MINI BUTS ET ACCESSOIRES

4040 MINI Mini-But d'entraînement mobiles en aluminium Ø102mm finition thermolaquée blanc. Ensemble très rigide grâce aux jambes de force. Dimensions 2x1m ou S/D. La paire.



SYSTÈMES D'ANCRAGE



Dispositif d'ancrage homologué F.F.F. évitant un socle en béton. Fixation au sol par tige et manivelle.

- 4042/1** Pour 1 but - terrains engazonnés.
- 4042/2** Pour 2 buts - terrains engazonnés.
- 4043/1** Pour 1 but - terrains stabilisés.
- 4043/2** Pour 2 buts - terrains stabilisés.



4041 Boîtiers à encastrer dans socles en béton. Systèmes de fixation du but comprenant : 2 étriers, 2 platines et 2 cannes d'ancrage à fixer aux boîtiers.



4044 Fixation de maintien pour deux buts transportables positionnés dos à dos. Système comprenant: 2 platines, 4 éclisses (insérées dans la rainure des deux transversales au sol) et 4 molettes. Préconisée pour les terrains en pelouse synthétique et sous surveillance d'un éducateur.

DÉPLACEMENT

4045 Roues de déplacement pour buts URBASPORT. A commander en même temps que vos buts. Basculement du but vers l'arrière. Le système est à fixer lors du montage du but sur les 2 angles arrière. Ne présentant aucun danger, et ne gênant en rien pour la fixation du filet, ces deux roues peuvent rester définitivement.



4046 Roues de déplacement pour tout but de Ø102mm. Basculement vers l'avant.



CROCHETS



4032 Crochets à sens inversés pour buts en acier. Avec vis autoforeuse. Le lot de 70.



4031 Crochets pour buts Urbasport en aluminium. À insérer dans la glissière. Le lot de 70.




4033 Crochets pour buts en aluminium à insérer dans une glissière de 8mm. Le lot de 70.

SANDOWS - CÂBLES SOUPLES

● Système de fixation des filets sur les montants des buts. Câbles souples permettant l'accrochage des filets sur les crochets des buts. En effet, le câble souple passe dans les crochets et dans chaque maille du filet. Le filet n'est relié au but que par le câble qui sert de fusible lors de choc violent.

- **4072** Pour buts à 7. La paire.
- **4073** Pour buts à 11. La paire.
- **4088** Câble souple Ø5,5mm, coloris vert. Les 100mL.

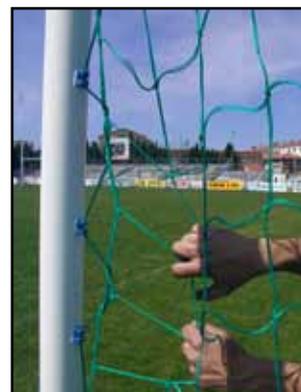



BUTS MINIMES RABATTABLES

Conformes au décret et à la norme NF EN 748



Depuis plus de 10 ans, nos buts donnent entière satisfaction à leurs utilisateurs.

Buts rabattables sur main courante dimensions 6x2,10m. **Montants avants en aluminium Ø102mm** finition thermolaquée coloris blanc. Structure arrière en acier galvanisé thermolaqué coloris blanc, section 80x40mm. Montants arrières de Ø60mm s'insérant dans des fourreaux, à sceller dans socles en béton. Montants avants équipés de roues de déplacement en PVC. La liaison des montants avants et arrières s'effectue grâce à des tubes coulissants, avec blocage définitif. Réglables en profondeur au millimètre près.

4069 Déport de 2m à 2,60m. La paire. **4070** Déport de 2,61m à 3,50m. La paire.

4085 Fourreaux pour buts rabattables. Le jeu de 4.



Structure avant en aluminium. Les buts se rabattent aisément et sans forcer sur les roues.




Aluminium thermolaqué blanc

Acier galvanisé

Acier galvanisé thermolaqué blanc

Pour fixation du câble de tension arrière du filet

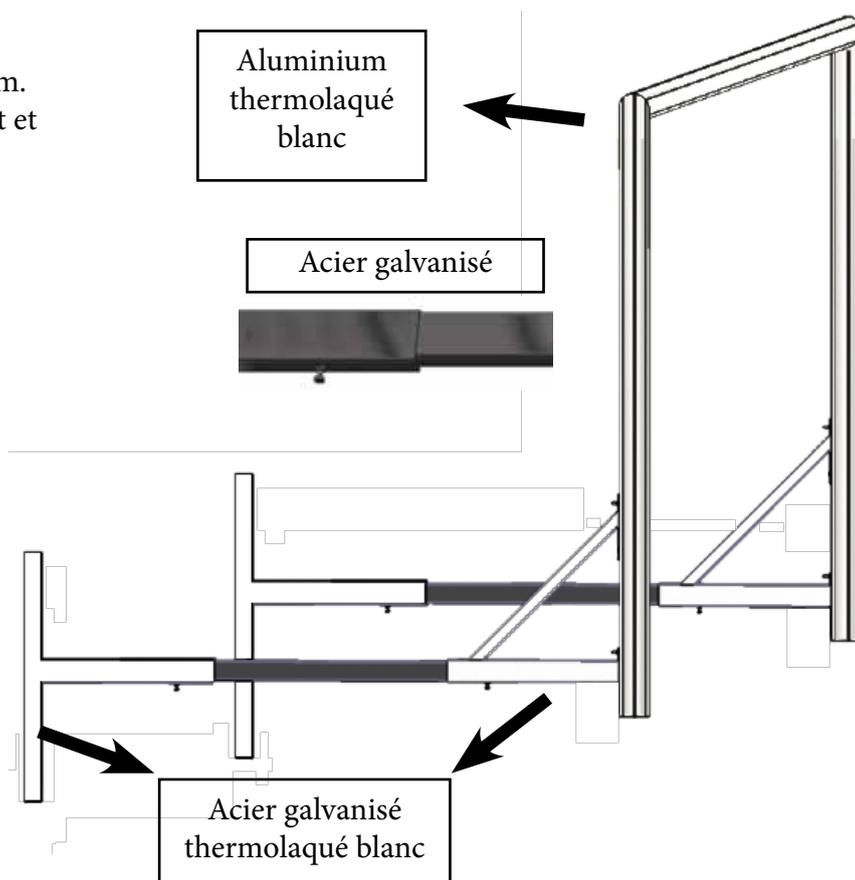

FILETS DE FOOTBALL

FOOTBALL SENIORS À 11 JOUEURS

Filets sans noeud
Conformes
norme NF EN 748

102 Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 2m/2m, type Europe.
En PPM **Ø4mm**, maille **hexagonale «nid d'abeille» de 120mm**. Coloris blanc. La paire.



102C Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 2m/2m, type Europe.
En PPM **Ø4mm**, maille **carrée de 120mm**. Coloris noir. La paire.

103 Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PE **Ø4mm**, maille **hexagonale «nid d'abeille» de 120mm**. Coloris blanc. La paire.

103C Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PPM **Ø4mm**, maille **carrée de 120mm**. Coloris blanc. La paire.



107 Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PE **Ø2mm**, maille **double de 145mm**. La paire.


108 Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PE **Ø2mm**, maille **simple de 145mm**. La paire.

FOOTBALL MINIMES À 7 JOUEURS

109 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/1,60m.
En PE **Ø4mm**, maille **simple de 120mm**. Coloris noir. La paire.


110 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PE **Ø2mm**, maille **simple de 145mm**. La paire.

111 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PE **Ø2mm**, maille **double de 145mm**. La paire.



FOOTBALL TRANSPORTABLES À 11 JOUEURS


105 Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m Prof. Haut/bas: 0,80m/1,70m.
En PE **Ø2mm**, maille **double de 145mm**. Coloris noir. La paire.



103C Filets de football seniors dim. 7,50x2,50m. Prof. Haut/bas: 0,80m/2m.
En PPM **Ø4mm**, maille **carrée de 120mm**. Coloris blanc. La paire.

FOOTBALL TRANSPORTABLES À 7 JOUEURS


112 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/1,70m.
En PE **Ø2mm**, maille **double de 145mm**. Coloris noir. La paire.



109 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0,80m/1,60m.
En PPM **Ø4mm**, maille **simple de 120mm**. Coloris noir. La paire.

FOOTBALL RABATTABLES À 7 JOUEURS


115 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0m/2,50m.
En PE **Ø2mm**, maille **double de 145mm**. Coloris noir. La paire.



116 Filets de football minimes dim. 6,15x2,15m. Prof. Haut/bas: 0m/2,50m.
En PPM **Ø4mm**, maille **de 120mm**. Coloris noir. La paire.


BUTS DE RUGBY

Alliage
haute résistance

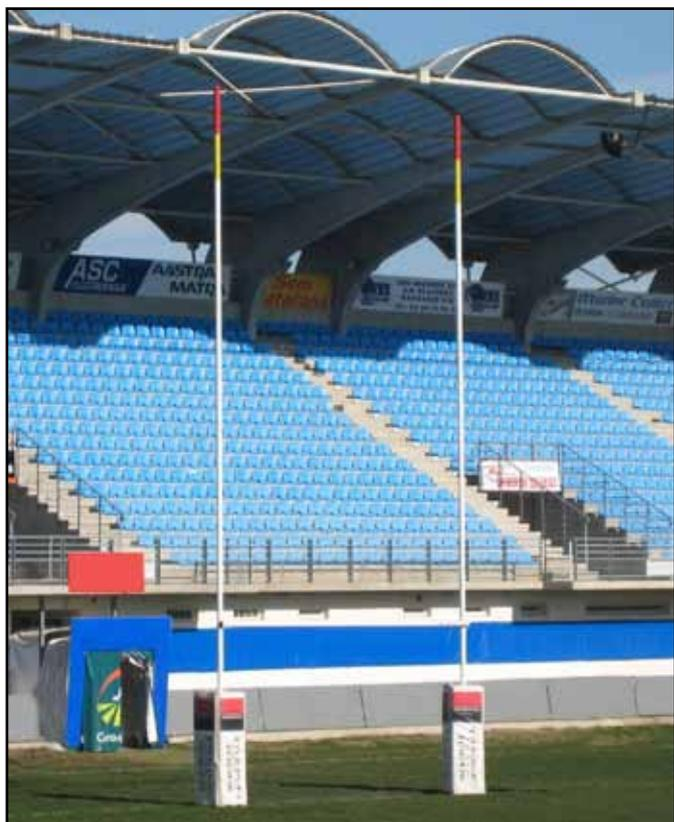

Poteaux de rugby règlementaires en **aluminium Ø102mm** thermolaqué coloris blanc avec renforts intérieurs. Amovibles dans fourreaux (fournis) à sceller dans socles en béton. Transversales réglables en hauteur. La paire.

- 4112 Hauteur hors sol 8m.
- 4113 Hauteur hors sol 9m.
- 4114 Hauteur hors sol 11m.

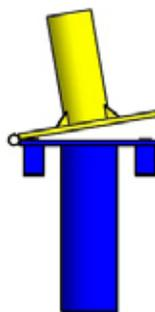

4120 Le jeu de 4 platines de basculement avec charnières. Facilite la pose et la dépose des poteaux.

PROTECTIONS DE POTEAUX



Protections pour poteaux de rugby. Mousse entièrement recouverte (intérieur et extérieur) de tissu enduit PVC. Fermeture aisée par large velcro sur la hauteur. Le jeu de 4.

- 4133 Dimensions 30x30cm.
- 4134 Dimensions 40x40cm.
- 4136 Dimensions 50x50cm.
- 4137 Dimensions 60x60cm.

BANDES PVC POUR SPONSORS

Bandes à fixer sur la protection. Coloris blanc, tissu enduit PVC avec fixation par velcro. La hauteur de 0,60m permet le positionnement de 3 bandes publicitaires différentes sur la hauteur des protections.

- 4147/30 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 30x30cm.
- 4147/40 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 40x40cm.
- 4147/50 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 50x50cm.
- 4147/60 Le jeu de 4 bandes 1 couleur pour poteaux 60x60cm.

Changer de sponsor
sans changer de protections



RUGBY

ACCESSOIRES



4149 Joug version galvanisé à écartement modulable.

L.2,2x l.1,7x h.1m / Hauteur de travail: 77cm.



Têtes moulées sans couture.
Contact épaules-cou-pectoraux optimal.

Poignées piliers ajustables



GAMME BOUCLIERS, SACS DE PLAQUAGE



4140 Bouclier de rugby. Intérieur mousse haute densité. Bâche en PVC très résistant. Equipé de 2 poignées de maintien. Dim.90x38cm. L'unité

4143 Mannequin pour phases de jeu de tactique ou de plaquage, lesté à 25kg avec du sable. Dim. 1,80x0,60m. Evite l'immobilisation de plusieurs joueurs. Chariot sur roues fourni.



4140V Bouclier protections latérales Largeur 45cm. L'unité



4140L Bouclier dim.100X38cm. Idéal pour l'entraînement aux plaquages, pour les touches. Evite les retombées sur les pieds et coups de tête. L'unité

4142 Sac de plaquage mousse Ø45cm. Hauteur 1,40m. L'unité.



PROTECTIONS DE PIQUETS DE TOUCHE



Quantité	Références	Description	Dimensions
4	4132/4	Protections de piquets de touche. Housse entièrement cousue. Le poteau s'insère directement dans la protection. Coloris blanc permettant le nom d'un sponsor.	12x12cm
14	4132/14	Autres coloris sur demande	

Hauteur suivant piquets de touche (à préciser)

MACHINES À TRACER À PEINTURE



MACHINE À ROULEAUX

4911 Machine à roues gonflables et entièrement mécanique. Sans entretien spécial. Contenance 18 Litres. Largeur de traçage 10cm. Le réglage en basse pression des roues gonflables (suivant l'appréciation de l'utilisateur) crée un amortissement appréciable sur un sol avec bosses. D'autre part, le poids de la matrice centrale (+ de 5kg) est un élément déterminant pour un tracé régulier.



PEINTURE

Excellente luminosité nocturne et diurne



4951 BELTRACE TOP 14 Peinture de traçage pour terrains de sport engazonnés, microporeuse, biodégradable, écologique, résistante aux intempéries. Blancher extrême. Peinture utilisée par de nombreux clubs professionnels. Liquide concentré permettant une dilution jusqu'à 8 fois son volume. Le pot de 15kg.

Répond à la classification AFNOR NFT 36005
Respecte l'environnement

MACHINES À PULVÉRISATION

4931 Nouvelle génération de pompe. La pression est produite par l'avancée de la machine. Le départ s'effectue grâce au levier fixé sur la poignée de conduite. Les 2 containers ont une capacité de 10 litres chacun, et ont leur propre robinet d'écoulement. Toutes les parties métalliques sont galvanisées. Guidon de conduite réglable en hauteur. La machine se nettoie très rapidement et sur quelques mètres avec de l'eau propre rinçant le circuit. L'unité



POMPE NOUVELLE GÉNÉRATION

4940/1 Machine à tracer par pulvérisation et à roues gonflables. Pompe à pression manuelle 10 litres. Le bras avant de pulvérisation réglable, permet de tracer facilement le rond central pour le football. L'unité

LARGEUR DE TRAÇAGE RÉGLABLE



4940/2 Robuste, maniable et très stable, machine équipée d'un réservoir de 10 litres avec une pompe à pression manuelle constante. Équipée de roues gonflables pour un traçage plus facile. Permet de tracer facilement le rond central pour le football.



4950 BELTRACE CLUB Peinture à tracer. Très bonne qualité. Convient à toutes les machines à pulvérisation et à rouleaux pour les terrains engazonnés. Biodégradable. Séchage rapide. Peinture concentrée permettant une dilution jusqu'à 6 fois son volume. Le pot de 15kg. COLORIS BLANC.

4953 BLEU/ 4953 JAUNE/ 4953 VERT/ 4953 ROUGE

Le pot de 12Kg.



TRAÇAGE DE TERRAIN

MACHINES À TRACER À POUDRE



TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

4914 Machine à tracer à poudre, 4 roues caoutchoutées, contenance 50 litres. Très bon rapport qualité prix. Traçage de ligne de 5 à 12cm. L'unité.



POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

4915 Machine à tracer à poudre, 4 roues gonflables, avec système à tamis permettant un écoulement automatique de la poudre. Capacité 50 litres. Idéale pour une utilisation intensive. Réglage des lignes de 5 à 12cm. L'unité.



POIGNÉES RÉGLABLES EN HAUTEUR

4916 Machine à tracer à poudre, avec 3 roues caoutchoutées, réservoir de 35kg, poignées réglables en hauteur, brosse synthétique permettant un traçage régulier. L'unité.

4917 mêmes caractéristiques avec 2 roues gonflables et une roue directrice caoutchoutée. L'unité



EXCELLENTE STABILITÉ

4918 Machine à tracer à poudre avec réservoir de 35kg, 4 roues gonflables dont 2 directrices, l'ensemble donnant une excellente stabilité. L'unité.

CORD'OR



4960 CORD'OR pour délimitation des terrains avant le traçage. NOUVEAU SYSTÈME permettant un tirage du cordeau à ras du sol. Y compris 400m de cordeau et 12 fiches avec rangement. Le chariot.



4920 Brosse synthétique pour machine à tracer à poudre réf.4914, 4915, 4916, 4917 et 4918. L'unité.

POUDRE

4919 Poudre blanche de traçage pour réf.4914, 4915, 4916, 4917 et 4918. La palette de 1250kg conditionnée en sac de 25kg.



ACCESSOIRES DE TERRAIN




PIQUETS DE TOUCHE



4075/B Piquets de touche articulés haut de gamme. Poteaux en PVC de Ø32mm et hauteur 1,50m, coloris blanc. Bornes blanches à enfouir dans la pelouse. Drapeaux avec clip de fixation. Le jeu de 4.



4075/J Mêmes caractéristiques mais tube coloris jaune.

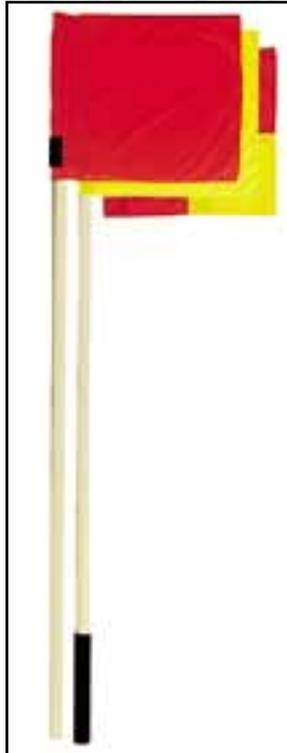

4076 Piquets de touche articulés. Poteaux en PVC de Ø30mm et hauteur 1,70m, coloris blanc. Fourreaux à insérer dans le sol. Drapeaux avec clip de fixation. Le jeu de 4.

4077 Piquets de touche fixes. Poteaux en PVC de Ø30 mm et hauteur 1,70m, coloris blanc. Drapeaux avec clip de fixation. Le jeu de 4.

REPÈRES DE TRAÇAGE



Lot d'implants Plifix avec un enfonçoir. Repère de traçage traité anti UV. Coloris blanc, rouge, bleu, ou jaune.

Coloris disponibles



4924 Enfonçoir. L'unité

4925 Lot de 25 implants Plifix avec un enfonçoir.

4926 Lot de 50 implants Plifix avec un enfonçoir.

NETTOYAGE DES CRAMPONS



4753 BELCHAUSSE modèle PRO Ø37cm. Semelle et cylindre latéral en PVC, donc très résistant à l'eau. Les fils synthétiques sur la semelle sont courts et de gros diamètre. A fixer au sol. L'unité.



4754 Décrottoir modèle CLUB sur embase métallique galvanisée. A fixer au sol. Idéal pour le nettoyage des crampons. L'unité.

TUNNEL



4170 Tunnel d'accès joueurs extensible avec armature en aluminium reliée par croisillons permettant un pliage accordéon, avec système de blocage en position d'utilisation. Ensemble monté sur roues. Couverture en tissu enduit PVC 630gr/m². Dimensions: hauteur 2,30m, largeur 2,50m. Autres dimensions S/D.

DRAPEAUX DE TOUCHE



4079U
Drapeaux de touche unis. Manche en PVC. La paire.

4079D
Drapeaux de touche à damiers. Manche en PVC. La paire.



ABRIS DE TOUCHE

POLYCARBONATE

Conformes aux directives de la FFF

Références	Longueurs
4785/1	1 m
4785/1,5	1,5 m
4785/2	2 m
4785/3	3 m
4785/3,5	3,5 m
4785/4	4 m
4785/5	5 m
4785/6	6 m

Abri-joueurs avec protection arrière en polycarbonate alvéolé 6mm, rigide traité anti UV, protections latérales en polycarbonate 1mm. Profondeur 0,90m hauteur 1,65m (disponible en hauteur 2m). Ancrage au sol recommandé soit par scellements chimiques sur dalle existante, soit par boîtiers - pour abri de 1 à 3m: 2 boîtiers, - pour abri de 3,50 à 4m: 3 boîtiers - au delà: 4 boîtiers.

4041 Système de fixation au sol comprenant 2 boîtiers d'ancrage et 2 cannes d'ancrage.



POLYCARBONATE & TÔLE GALVANISÉE



Conformes aux directives de la FFF

Abri-joueurs avec protection arrière en tôle galvanisée 1mm plastifiée coloris blanc, rigide traitée anti UV, protections latérales en polycarbonate 1mm. Profondeur 0,90m hauteur 1,65m. Ancrage au sol recommandé soit par scellements chimiques sur dalle existante soit par boîtiers (voir réf.4041).

Références	Longueurs
4786/1	1 m
4786/1,5	1,5 m
4786/2	2 m
4786/3	3 m
4786/3,5	3,5 m
4786/4	4 m
4786/5	5 m
4786/6	6 m

Références	Longueurs
4787/1	1 m
4787/1,5	1,5 m
4787/2	2 m
4787/3	3 m
4787/3,5	3,5 m
4787/4	4 m
4787/5	5 m
4787/6	6 m

TÔLE GALVANISÉE

Conformes aux directives de la FFF

Abri-joueurs avec protection arrière en tôle galvanisée 1mm plastifiée coloris blanc, rigide traitée anti UV, protections latérales en tôle galvanisée 1mm plastifiée coloris blanc. Profondeur 0,90m hauteur 1,65m. Ancrage au sol recommandé soit par scellements chimiques sur dalle existante soit par boîtiers (voir réf.4041).



RÉSINE DE SYNTHÈSE

Conformes aux directives de la FFF

Abri-joueurs monobloc en résine de synthèse, sans aucun montage, ni plaques arrières ou latérales à changer. Robuste et facile d'entretien. Hauteur 1,60m, profondeur 1m. L'unité. Ancrage au sol recommandé soit par scellements chimiques sur dalle existante soit par boîtiers (voir réf.4041).

Références	Longueurs
4791/1,5	1,5 m
4791/3,5	3,5 m
4791/5	5 m


COQUES ET SIÈGES

SIÈGES SANS DOSSIER MONOBLOC

Siège en polypropylène haute densité. Haute résistance aux chocs. Assise renforcée et percée pour l'écoulement des eaux. Traité anti UV. Classement au feu: M2 pour l'intérieur/ M4 pour l'extérieur. Garantie 5 ans.

Conformes à la norme EN 12727 de Nov. 2000


Fixation directe sur gradin:
En un seul point




SIÈGES AVEC DOSSIER



Sièges en polypropylène haute densité. Haute résistance aux chocs. Assise renforcée et percée pour l'écoulement des eaux. Traités anti UV. Classement au feu: M2 pour l'intérieur/ M4 pour l'extérieur. Conformes à la norme européenne. Garantie 5 ans. Options: housse / accoudoir / porte gobelet. Existe en 2 versions: « sport et confort ».

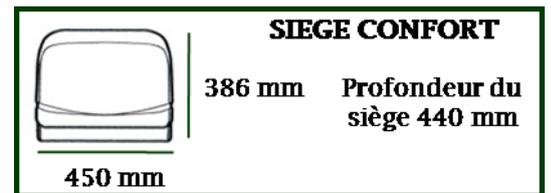

Pose directe sur gradins. 1 ou 2 points de fixation.	Pose sur console métallique. Fixation en 3 points.	Pose sur pied métallique individuel. Fixation au sol sur platine.	Poutre avec platines de fixation au sol. Existe en 2, 3 ou 4 places.

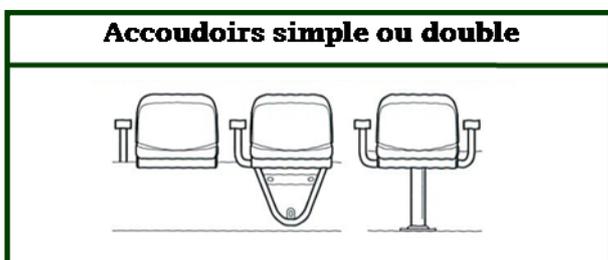

- Options:
- Housse,
 - Accoudoir,
 - Porte gobelet.

HAND-BALL

BUTS MOBILES

Conformes au
décret et à la norme
NF EN 749


Profil en
aluminium.
Section 80mm.



4300AL Buts compétition mobiles (sans fourreau) en aluminium de section 80mm. Finition thermolaquée coloris blanc avec damiers. Sans fourreau, dimensions réglementaires 3x2m, armature arrière de section 35mm finition galvanisée et thermolaquée coloris blanc. Fixation au sol par boîtiers d'ancrage (fournis). La paire. Les filets se commandent séparément.

4330AL Idem 4300AL mais coloris blanc sans damier.

4302 Barres de stabilisation au sol pour buts Compétition. La paire.



Jonction d'angle donnant une excellente stabilité à tous nos buts, notamment aux buts mobiles.



BUTS A SCELLER

Fixation par boîtiers d'ancrage et fourreaux




4301AL Buts de Hand Ball compétition en aluminium section de 80mm. Finition thermolaquée coloris blanc avec damiers. Livrés avec fourreaux. Dimensions réglementaires 3x2m. Armature arrière de section 35mm, finition galvanisée et thermolaquée coloris blanc. Fixation au sol par fourreaux et boîtiers d'ancrage (2 par but, fournis). La paire.

4331AL Idem 4301AL mais coloris blanc sans damier.

4311AL Idem 4301AL mais avec arceaux repliables.

4082 Boîtiers d'ancrage supplémentaires à sceller comprenant pour 2 buts (4 boîtiers, 4 cannes d'ancrage, visserie). Le jeu de 4.

4342 Fourreaux pour buts de hand-ball. Le jeu de 4.



BUTS RABATTABLES

Profil en aluminium.
Section 80mm.




Buts de hand-ball en aluminium compétition, repliables sur mur pignon. Dimensions règlementaires 3x2m. Montants de section de 80mm, thermolaqués coloris blanc avec damiers. Armature arrière de section 35mm, finition galvanisée et thermolaquée coloris blanc. La paire.

4320AL Déport 0,90m à 1,40m.

4321AL Déport 1,41m à 2,10m.

Lorsque le mur porteur n'est pas adapté, possibilité de fixer des poteaux sur platine, sur sol en béton.



Jonction d'angle donnant une excellente stabilité à tous nos buts, notamment aux buts mobiles.



BUTS AVEC ARCEAUX REPLIABLES

Buts de hand-ball en aluminium, compétition, avec arceaux arrière repliables sur les montants en aluminium. Dimensions règlementaires 3x2m. Montants de section de 80mm, thermolaqués coloris blanc avec damiers. Armature arrière en acier de section 35mm, finition galvanisée et thermolaquée coloris blanc. La paire.

4310AL Buts mobiles sans fourreau. Fixation au sol par 2 boîtiers d'ancrage par but, à fixer dans socle en béton. La paire.

4311AL Buts avec fourreaux et 2 boîtiers d'ancrage par but à fixer dans socle en béton. La paire.

Voir page suivante Râtelier pour rangement des buts.



HAND-BALL

ACCESSOIRES

PROTECTIONS

4340 Protections en forme de U pour montants de buts de hand-ball, fixation par velcro. Mousse recouverte de dimensions 1,80x0,20x0,20m. Le jeu de 2

4341 Réducteur de but permettant d'obtenir une hauteur de 1,70m. Fixation par bandes velcro. L'unité.



Coloris disponibles



BARRE DE STABILISATION

4302 Barre de stabilisation adaptée à tous nos buts. La paire.



FILET PARE-BALLONS

RÂTELIER



4304 Râtelier mural pour buts de hand-ball avec arceaux repliables, très solide en acier thermolaqué coloris blanc.

La paire.



Filet pare ballons avec consoles pour maintenir un déport permettant de protéger les murs fragiles. Permet aussi d'éviter un niveau sonore élevé lors des tirs sur les panneaux métalliques. S/D

133MJ Tressés. Dimensions: 3x2x1m Ø4mm. Maille simple 100mm. Coloris noir. La paire.

134 MJ Tressés, noués en polyamide. Ø4,75mm. Coloris blanc. La paire.

139 Câblés. Dimensions 3x2x1m. Ø2mm. Maille simple 120mm. Coloris noir. La paire.

140 Filets amortisseurs maille de 100mm Dim.3x2m lestés par bande PVC coloris noir. La paire.

4031 Crochets pour buts en aluminium avec rainures. Lot de 70.

4032 Lot de 70 Doubles crochets sens inversés, fixation par 2 vis autoforeuses pour buts en acier.

4033 Lot de 70 crochets pour buts en aluminium à insérer dans glissière de 8mm.

4345 Câbles souples permettant l'accrochage des filets sur les crochets.

FILETS



BUTS RELEVABLES EN CHARPENTE

Conformes à la
norme NF EN 1270

4300 But de Basket relevables en charpente. Structure en acier galvanisé et thermolaqué (revêtu de poudre polyester cuite au four à 220°), de section 100x100mm coulissant dans un tube de section 90x90mm. Tête inclinable et réglable pour ajuster la verticalité des panneaux. Double haubanage du but (fixé sur le stabilisateur), donnant une excellente la stabilité à la structure. Relevage du but par treuil électrique ou manuel. Equipé de dispositif anti-chute conforme à la réglementation européenne, panneau méthacrylate ou polyester de dimensions 1.80x1.05m, cercle à ressorts taré à 105 KG et protection de panneau de basket. Le but

4215 Combiné compétition/mini basket. Système permettant la mise à hauteur du panneau pour mini basket 2,60m ou compétition 3,05m grâce à une manivelle. L'unité.

But de basket avec fût de relevage
télescopique. SUR DEMANDE.



Fût de relevage coudé



Un plan détaillé de la charpente est indispensable pour toute étude de prix.



4210 STOP CHUTE. Obligatoire et conforme à la norme EN 360. Dispositif antichute permettant d'arrêter la chute du but, si rupture du câble de relevage. Maximum 50 cycles par jour, poulie sur roulement à billes. L'unité.

Protection du panneau. En mousse, adaptable à toutes les épaisseurs, s'adapte sur la partie basse des panneaux de Basket Ball.

4213 Fixation par vis autoforeuses. L'unité.

4214 A coller. La paire.



4212 Treuil de relevage électrique. Permet l'enroulement des câbles pour les buts de Basket Ball en charpente. Arrêt de fin de course automatique. Manœuvre par contacteur à clé. L'unité.


4211 Treuil manuel auto-freineur à irréversibilité automatique. Force 300kg. L'unité.




BASKET BALL INTÉRIEUR

PANNEAUX

Conformes à la
norme NF EN 1270

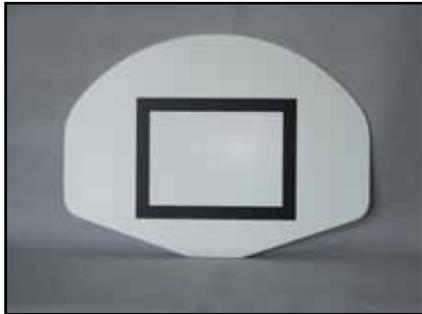

4221 Panneau de basket ball demi-lune en polyester. Dim. 1,20x0,90m. Livré sans perçage. L'unité.

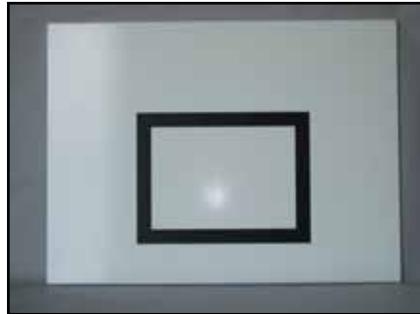

4220 Panneau de basket ball en polyester rectangulaire. Dim. 1,80x1,05m. Livré sans perçage. L'unité.

4222 mêmes caractéristiques que le panneau 4220 mais dim. 1.20x0.90m. Livré sans perçage. L'unité.



4225 Panneau en méthacrylate, translucide, traçage coloris blanc. Dim. 1.80x1,05m épaisseur 15mm. Conforme à la norme NF EN 1270. Livré sans perçage. L'unité.

4226 Cadre acier pour soutien et renfort du panneau méthacrylate. L'unité.

CERCLES

Conformes à la
norme NF EN 1270



4230 Cercle fixe renforcé. Rondin plein avec 12 crochets pour fixation du filet. Platine de renfort. Entraxe européen 110x90 mm. L'unité.



4231 Cercle à ressort taré à 105 kg. Rondin plein avec 12 crochets pour fixation du filet. Entraxe européen 110x90mm. L'unité.



4232 Cercle anti vandalisme. Rondin plein avec 12 crochets pour fixation du filet. Platine de renfort. Entraxe européen 110x90mm. L'unité.

FILETS

117 Tressés. Fil de 6mm. Coloris blanc. Compétition. La paire.

119 Tressés. Fil de 4mm. La paire.



BUTS DE BASKET MURAUX

Conformes à la
norme NF EN 1270

HAUTEUR RÉGLABLE 2,60/3,05M



But mural à hauteur réglable par manivelle, structure tubulaire en acier thermolaqué coloris blanc.
Livré avec panneau demi-lune en polyester Dim. 1,20x0,90m, cercle, filet, manivelle. Déport 0,60m.

4237 Pour support droit.

4238 Pour support incliné.


4238 Manivelle pour but réglable.




HAUTEUR FIXE

But mural à hauteur fixe, structure en acier thermolaqué coloris blanc.
Livré avec panneau demi-lune en polyester Dim. 1,20x0,90m, cercle, filet. Déport 0,60m. L'unité.

4235 Pour support droit. →



4236 Pour support incliné.

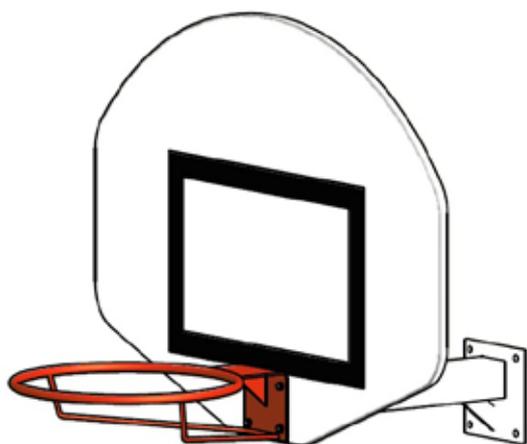

ADAPTATION SUR TOUS SUPPORTS

Lorsque le support devant accueillir le but n'est pas adapté, La mise en place d'un mât supportant un but mural s'avère nécessaire. Une protection sur le mât s'impose.



Mise en place sur supports existants avec haubans fixés sur la charpente.



BUTS DE BASKET MOBILES

But de basket mobile, mât en acier thermolaqué coloris blanc section 80x40mm, avec 2 renforts latéraux, montés sur embase à roulettes lestée à 40 kg, pour le déplacement. Livré avec panneau demi-lune en polyester Dim. 1,20x0,90m, cercle, filet, et boîtier d'ancrage à fixer dans socle en béton. Déport 0,60m.

4244 But mobile hauteur fixe. L'unité.

4245 But mobile hauteur du panneau réglable. L'unité.

4246 Protection pour but mobile. Hauteur 2m. L'unité.



BASKET BALL INTÉRIEUR

BUTS DE BASKET RABATTABLES

Conformes à la
norme NF EN 1270



Blocage du but en position
de stockage



Structure tubulaire en acier thermolaqué coloris blanc. Blocage du but en position de jeu et de stockage. Existe en hauteur fixe ou réglable (2,60m à 3,05m). Equipé de panneau en polyester de dimensions 1,80x 1,05m cercle renforcé et filet.

4260 Déport 3,25m. Le but

4261 Déport sur mesure. Le but

4215 Kit mini basket. Permet de régler la hauteur du cercle à 2,60m ou 3,05m. L'unité.

ADAPTATION SUR TOUS SUPPORTS

Lorsque le but ne peut se fixer sur le mur pignon, possibilité
de renfort entre 2 piliers (sur devis).



Fixation
sur supports existants.

BASKET BALL EXTERIEUR



BUT DE BASKET DÉPORT 2,25M

Conformes à la norme NF EN 1270




4296G But de Basket Ball déport 2,25m. Structure en acier de section 120x120mm Finition galvanisée. Panneau de basket-ball en polyester 1,80x1,05m cercle renforcé hauteur 3,05m et filet. Scellement direct au sol dans socle en béton. L'unité.

4298G Idem 4296G mais sur platine.

4297 Supplément thermolaquage pour un but.

4299 Fourreau. L'unité.

4286 Contre-platine à fixer dans socle en béton. Pour but sur platine avec déport 1,20m ou 2,25 m. L'unité.



Protection pour poteau de basket. Hauteur 2m. Fixation par velcro. L'unité.

4281 Pour poteau de section 80x80mm.

4283 Pour poteau de section 100x100mm.

4284 Pour poteau de section 120x120mm.



Coloris



BUT DE BASKET DÉPORT 1,20M



4278 G But de Basket-Ball déport 1,20m. Structure en acier de section 100x100mm. Finition galvanisée. Panneau en polyester de dimensions 0,90x1,20m cercle renforcé hauteur 3,05m et filet. Scellement direct au sol dans socle en béton. L'unité.

4279 G Idem 4278G mais sur platine.

4280 Supplément thermolaquage pour un but.

4282 Fourreau. L'unité.

4286 Contre platine. Pour déport 1,20m ou 2,25m. L'unité

2 buts dos à dos



BUT DE BASKET DÉPORT 0,60M



Structure renforcée

4288 But de basket ball déport 0,60m. Structure en acier de section 80x80mm. Finition galvanisée et thermolaquée. Panneau en polyester dimensions 1,20x0,90m cercle renforcé hauteur 2,60m et filet. Scellement direct au sol dans socle en béton. L'unité.

4289 G Idem 4288G mais sur platine.

4287 Supplément thermolaquage pour un but.


Support panneau



TENNIS

POTEAUX DE TENNIS AMOVIBLES DANS FOURREAUX

Conformes à la
norme NF EN 1510

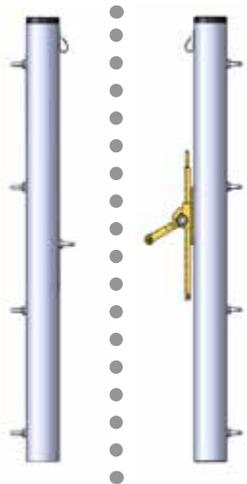

4800 Poteaux de tennis en aluminium de Ø90mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Tension du filet par treuil à traction rectiligne. Amovibles dans fourreaux à sceller (fournis). La paire.

4801 Idem en acier de Ø90mm. La paire.

4810 Boîtier pour régulateur de tension.

4811 Piquet pour terrain en terre battue pour régulateur de tension.

Version aluminium



POTEAUX DE TENNIS SUR PLATINE



4802 Poteaux de tennis en acier galvanisé sur platine. Finition thermolaquée coloris blanc. Tube de Ø 90 mm. Tension du filet par treuil à traction rectiligne. Fixation au sol par cheville chimique. La paire. (Le filet se commande séparément)



Fixation au sol par
cheville chimique ou
boîtier

POTEAUX DE TENNIS MOBILES



4803 Poteaux de tennis en acier galvanisé sur embase à roues. Finition thermolaquée coloris blanc. Tube de Ø90mm. Tension du filet par treuil à traction rectiligne. Fixation au sol par cheville chimique. La paire.

ACCESSOIRES TENNIS



4814 Chaise d'arbitre en aluminium. Hauteur du siège 2m. L'unité.



4809 Poteaux de simple. Qualité acier. La paire

152 Filet de tennis. Maille double sur les 6 premiers rangs. Bande en PVC sur le périmètre. Tension par câble gainé de 4 mm, noir. L'unité



VOLLEY-BALL



POTEAUX DE VOLLEY-BALL AMOVIBLES DANS FOURREAUX

Conformes à la norme NF EN 1271




← **4606** Poteaux de volley-ball compétition en aluminium de Ø90mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Deux réglottes coulissantes dans les glissières, et situées vers l'extérieur du terrain, permettent un réglage précis des hauteurs réglementaires. Système de tension à drisse et double taquets coinceurs par poteau. Amovibles dans fourreaux à sceller (fournis). La paire.

4602 Poteau de Volley-ball central en aluminium de Ø90mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Double glissière. Système de tension par taquet coinceur. Associé à une paire de poteaux, il permet d'installer deux terrains de jeux. L'unité.

4601 Poteaux de volley-ball scolaire ou Club en aluminium de Ø90mm. Finition thermolaquée coloris blanc, avec réglotte équipée d'un taquet auto-coinceur vers l'intérieur du terrain. La paire.

CONFORME A LA NORME NF EN 1271 CLASSE C



POTEAUX DE VOLLEY SUR EMBASE À ROULETTES

4605 Poteaux de volley-ball en aluminium de Ø90mm sur embase à roulettes. Finition thermolaquée coloris blanc. Deux réglottes coulissantes dans les glissières permettent un réglage précis des hauteurs réglementaires (y compris bande sérigraphiée). Les fourreaux sont remplacés par des chevilles chimiques (non fournies/ dalle de béton minimum 16 cm) évitant ainsi de gros travaux sur le béton. La paire.

BEACH-VOLLEY

4622 Poteaux de Beach-Volley en aluminium Ø90mm avec embase, à enfouir dans le sable, 2 réglottes coulissantes dans les glissières permettent un réglage précis des hauteurs. La paire.

4623 Kit de Beach-Volley comprenant: un filet, 2 poteaux démontables, 2 embases en plastique. Livré dans sac de transport.

184 Filet de Beach-Volley Ø2mm maille de 100mm, bande orange sur le pourtour. L'unité.

190 Bande de délimitation d'un terrain de volley Dim.18x9m. Le rouleau de 60m.



PODIUM

4659 Podium d'arbitre en aluminium plastifié blanc. Hauteur de la plateforme 1,37m. Hauteur de la tablette 2,41m. Arceaux garde-corps latéraux. Echelle avec marches antidérapantes.



VOLLEY-BALL

ACCESSOIRES POUR POTEAUX

RÂTELIERS



Râtelier mural de rangement. Réalisé en tube acier, thermolaqué coloris blanc. Existe pour ranger 2/3 et 4 paires de poteaux.

4611/2 Pour 2 paires.

4611/3 Pour 3 paires.

4611/4 Pour 4 paires.

4612 Râtelier mobile pour 4 paires de poteaux.

4613 Râtelier vertical. Fixation au sol.



FILETS DE VOLLEY-BALL 9,5x1m

180 Filet compétition en PE Ø3mm, sans nœud. Maille simple de 100mm. Bande polyester sur le périmètre. Bandes latérales noires équipées de 2 tiges de cadrage et de 3 points de tension assurés par taquet coinçant. Tension par câble acier ou cordeau (à définir). Coloris noir. L'unité.

181 Tresse PE Ø3mm. Maille simple 100mm. Bande polyester tissée blanche sur tout le périmètre. Tension par câble gainé de 4mm. Coloris noir. L'unité.

185 Câble PE Ø2mm. Maille simple 100mm. Bande PVC blanche sur tout le périmètre. Tension par câble gainé de 4mm. Coloris noir. L'unité.

186 Câblé. Maille simple 100mm Ø2mm. Bande PVC blanche sur tout le périmètre. Tension par cordeaux. Coloris noir. L'unité.

4617 Cintre pour pliage du filet. L'unité.



PROTECTIONS



Coloris



4618 Protections pour poteaux de volley-ball. Fixation par velcro. La paire.

MIRES

4615 Mires à vis compétition. La paire.

4614 Mires de volley ball. Fixation par velcro. La paire.



TREUIL ET RÉGLETTE




4812 Treuil à crémaillère (traction rectiligne).



4610 Réglettes avec système de tension par taquet auto-coinçant. Pour Réf.4603. La paire.

BADMINTON

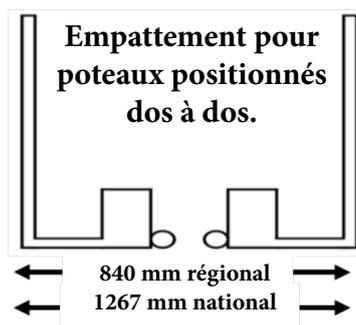

Conformes à la norme NF EN 1509 et aux recommandations de la FFBA



La largeur de la structure arrière permet le passage de la chaise d'arbitre.



Taquet auto-coinceur pour tension immédiate du filet



Vérin de réglage et de stabilisation.

Poteaux de badminton auto-stables réglables aux 2 hauteurs réglementaires: 1,40m (handisport) et 1,55m par bouton de manœuvre. Le déblocage de la hauteur s'obtient en tirant sur le bouton et son positionnement se fait d'office en faisant coulisser le tube de la partie haute. La partie réglable ne peut pas s'extraire du poteau. Système de tension du filet par taquet auto-coinceur. La largeur de la structure arrière permet le passage de la chaise d'arbitre. Roues de déplacement non marquantes. La paire sans filet.

POTEAUX LESTES A 75KG

Hauteur fixe

4401 Poteaux de badminton régionaux conformes à la norme 1509 du 02/2009. Hauteur fixe 1,55m. 75kg par poteau. La paire.

4402 Mêmes caractéristiques mais nationaux.

Hauteur réglables

4403 Poteaux de badminton régionaux conforme à la norme 1509 du 02/2009. Hauteur réglable de 1,40m à 1,50m. 75kg par poteaux. La paire.

4404 Mêmes caractéristiques mais nationaux.

POTEAUX LESTES A 50KG

Hauteur fixe

4405 Poteaux de badminton régionaux. Conformes à la norme 1509 du 02/2009. Hauteur fixe 1,55m. 50kg par poteau. La paire.

4406 Mêmes caractéristiques mais nationaux.

Hauteur réglables

4407 Poteaux de badminton régionaux. Conformes à la norme 1509 du 02/2009. Hauteur réglable de 1,40m à 1,50m. 50kg par poteaux. La paire.

4408 Mêmes caractéristiques mais nationaux.

4410 Poteau de badminton central lesté à 50kg. L'unité

SCOLAIRE / LOISIRS

Hauteur fixe

4400 Poteaux de badminton loisirs scolaire, contrepoids 25kg par poteau avec roulettes de déplacement finition thermolaquée.

La paire.



4411 Poteau de reprise de tension. L'unité.

POTEAUX AMOVIBLES


4412 Poteaux de badminton section 40x40mm avec fourreaux à sceller. La paire

FILETS

197 Filet de badminton conforme à la norme 1509 avec barre de cadrage. Coloris marron. L'unité.

198 Filet câblé PE Ø1,2mm. Maille de 19mm. Bande PVC sur le périmètre. Coloris marron. L'unité.

199 Filet câblé PE Ø1mm. Maille de 29mm. Bande PVC sur le périmètre. Coloris marron. L'unité.



CHAISE D'ARBITRE

4413 Chaise d'arbitre compétition homologuée

AMÉNAGEMENT DE STADE

PARE BALLONS

Le filet pare-balls, qualité polyéthylène 100% imputrescible avec périmètre entièrement bordé, se fixe à l'armature par câble en acier gainé et par maillons à fixation rapide.




LES FILETS : COLORIS VERT, POLYETHYLENE

4550 PE maille de 145mm - Ø2,5mm. Pour le Football / Rugby.

4551 PE maille de 100mm - Ø2,5mm. Pour le Volley-ball.

4552 PE maille de 45mm - Ø2,5mm. Pour le Tennis.

4554 PE maille de 25mm - Ø2,5mm. Pour le Golf.

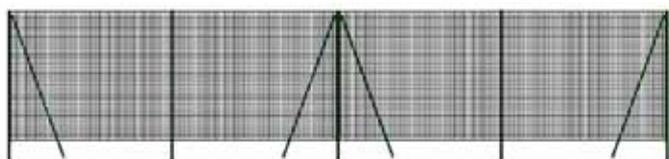

LES ACCESSOIRES



Capuchons.



Crochets camions inox.



Raidisseurs numéro 4.



Réas.




Anneaux brisés en PVC



Serres câbles.



Câble acier gainé de Ø5mm.
Coloris vert.



LES POTEAUX (maille de 100 et 145mm)

POTEAUX EN ACIER GALVANISE COLORIS VERT



RAL 6005

	HAUTEUR HORS SOL 3M		HAUTEUR HORS SOL 4M		HAUTEUR HORS SOL 5M		HAUTEUR HORS SOL 6M	
	Ø mm	réf.						
POTEAUX DE DÉPART AVEC JAMBE DE FORCE	Ø 60 / Ø 40	4500	Ø 60 / Ø 40	4501	Ø 90 / Ø 80	4502	Ø 90 / Ø 80	4503
POTEAUX INTERMÉDIAIRES	Ø 60	4510	Ø 60	4511	Ø 80	4512	Ø 90	4513
ANGLE OU RÉTENTION AVEC JAMBE DE FORCE	Ø 60 / Ø 40	4520	Ø 60 / Ø 40	4521	Ø 90 / Ø 80	4522	Ø 90 / Ø 80	4523

FILETS BRISE-VUE ET BRISE-VENT

Filet brise vent coloris vert , stabilisé aux U.V et imputrescible		
Hauteurs standards: 1 m -1.50 m - 2 mètres	Filtration 50 %	FBV/50
	Filtration 70 %	FBV/70
	Filtration 90 %	FBV/90
Hauteurs 3 mètres ou hors standards	Filtration 50 %	FBV/50/3
	Filtration 70 %	FBV/70/3
	Filtration 90 %	FBV/90/3

Finitions	
Cordage en polyéthylène de Ø3mm. Cousu sur le pourtour.	FBV/COR
Bande en PVC + œillets de Ø16 mm tous les 50 cm sur le pourtour.	FBV/PVC

Filet brise vue coloris vert, stabilisé aux U.V et imputrescible		
Hauteurs standards: 1 m/ 1.50m / 2m	Filtration 85 %	FBVUE/8
	Filtration 99 %	FBVUE/99
Hauteurs 3m ou hors standards	Filtration 85 %	FBVUE/85/3
	Filtration 99 %	FBVUE/99/3

Finitions	
Cordage en polyéthylène de Ø3mm. Cousu sur le pourtour.	FBV/COR
Bande en PVC + œillets de Ø16mm tous les 50 cm sur le pourtour.	FBV/PVC



AMÉNAGEMENT DE STADE

LISSE D'ENTOURAGE

Nous sommes à votre disposition pour toute étude, et demande de prix.

Poteaux en acier de Ø 60mm galvanisés, thermolaqués coloris blanc. Espacement entre poteaux de 2,50m ou 3m. (coloris blanc). Hauteur hors sol de 1,10m.

Raccords en fonte d'aluminium.





Té intermédiaire



Té d'angle



Coude 90°

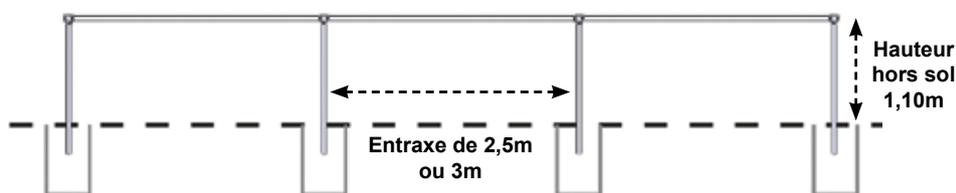


REEMPLISSAGE PANNEAUX RIGIDES



GRILLE 1:

Panneaux de dimensions 2450x960mm. Maille de 200x50mm. Constitué de 2 fils horizontaux de Ø6mm et d'un fil horizontal de 5mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Fixation par colliers OMEGA.



Fixation de la grille par colliers

GRILLE 2:

Panneaux de dimensions 2450x960mm. Maille de 200x50mm. Constitué de 2 fils horizontaux de Ø8mm et d'un fil horizontal de 6mm. Finition thermolaquée coloris blanc. Fixation par colliers OMEGA.

PASSAGES COULISSANT

4980/PJG Largeur 1,20m pour joueurs. Finition galvanisée.

4980/PVG Largeur 3m pour véhicules. Finition galvanisée.

4981/PJT Largeur 1,20m pour joueurs. Finition galvanisée et thermolaquée.

4981/PVT Largeur 3m pour véhicules. Finition galvanisée et thermolaquée.

PORTAILS

4985/1 Largeur 1m. Un vantail. Thermolaqué blanc.

4985/2 Largeur 2m. Un vantail. Thermolaqué blanc.

4985/3 Largeur 3m. Deux vantaux. Thermolaqué blanc.

ACCÈS / PORTAILS

ÉQUIPEMENT DE GYMNASSE

POTENCE MURALE POUR SAC DE FRAPPE



Sur demande

Potence murale pour sac de frappe. Structure en acier de section 80x80mm finition thermolaquée coloris blanc. Poids maximum autorisé: 100Kg. Existe en version fixe ou rabattable. Déport variable selon demande.



RAIL A GRIMPER

Sur demande

Rail d'agrès, profilé métallique avec crochets montés sur rotules sur roulement à billes. Manœuvre directe de chaque agrès avec blocage en position de fonctionnement. Système de fixation du rail en fonction du type de charpente. Plans et coupe du gymnase sont nécessaires à l'établissement d'un devis y compris ferrure de rangement des cordes. Les agrès sont à commander à part. Fixation sur charpente bois (sur flanc de poutre lamelle collée).

Fixation sur charpente bois (avec poutre non parallèle au sol).

Fixation sur charpente métallique. Rail renforcé avec 2 points.

Corde chanvre sur demande

Corde lisse
de Ø30mm



Corde à nœuds
de Ø22mm



RIDEAU DE SÉPARATION

Sur demande

Rideau de séparation en tissu, classification au feu M1 ou M2.

Mise en place des rideaux manuellement (possibilité de relevage électriquement).

Rideau en 2 parties avec recouvrement de 0,50m au milieu. Fronce : 20%. Rail métallique galvanisé et chariots de roulement. Dimensions à étudier.



ÉQUIPEMENT DE GYMNASSE

PROTECTIONS DE POTEAUX

Conformes à la
norme classement
au feu

SUR DEMANDE

Protections de poteaux de type IPN, angles, poutres. Fabrication adaptée aux dimensions de la structure à protéger.
Qualité mousse polyéthylène recouverte de vinyl M2.



Coloris disponibles en classement M2 (difficilement inflammables) :



PROTECTIONS MURALES

SUR DEMANDE

Protections murales. Fabrication adaptée aux dimensions de la surface à protéger.
Qualité mousse polyéthylène recouverte de vinyl M1 ou M2.

Coloris disponibles en classement M2 (difficilement inflammable) :




Coloris disponibles en classement M1 (non inflammable) :



AMÉNAGEMENT VESTIAIRES

NOTRE GAMME BANCS-VESTIAIRES

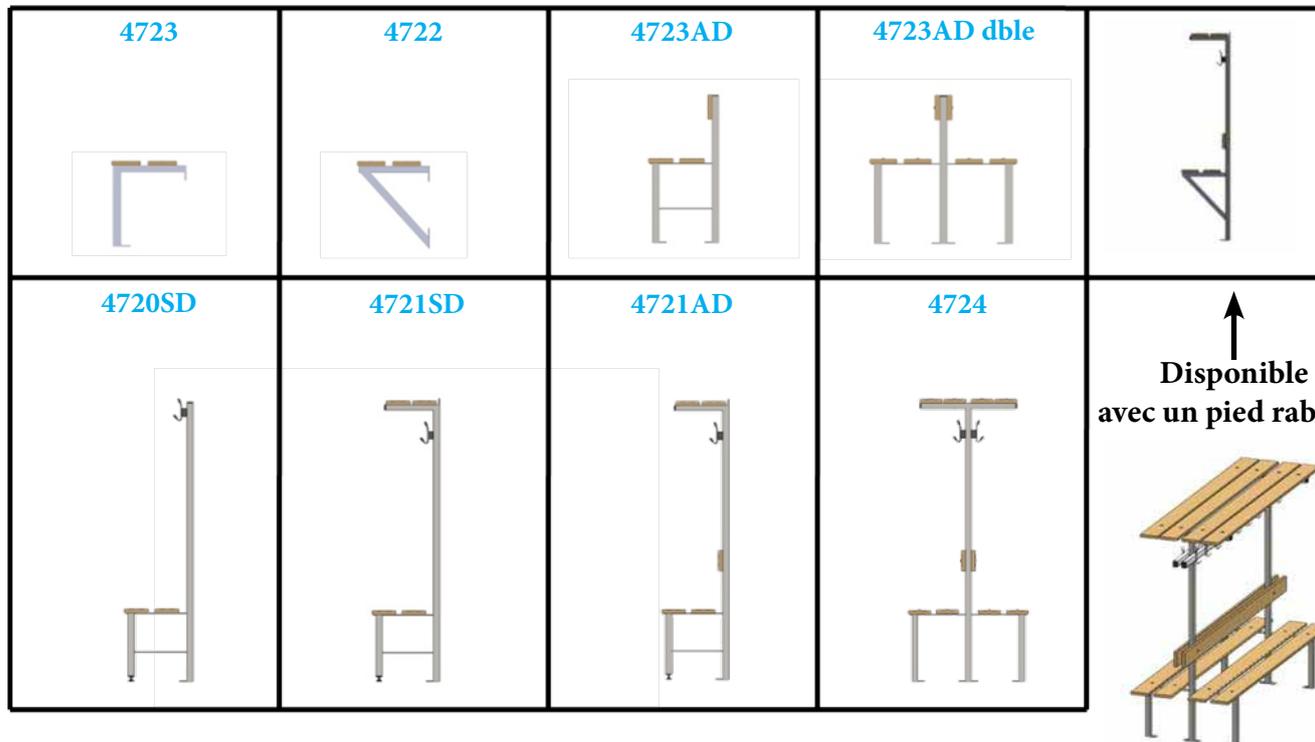

Assise en bois Douglass.
Epaisseur 35mm.
Largeur 120mm.

Ensemble banc vestiaire
Assise en bois lasuré.
Tube en acier de section 35x35mm
revêtu de poudre polyester cuite au four à 220°.
Coloris blanc. (Autre coloris : sur demande)
Longueur sur demande.

Nous sommes à votre disposition pour toutes études.



4725 Lisse porte bi-patères de section 50x35mm.
Bi patères soudées à la lisse. Finition thermolaquée coloris blanc
(peinture cuite au four à 220 °C).
Autre coloris sur demande.

AMÉNAGEMENT VESTIAIRES

ARMOIRES VESTIAIRES

Conformes à la
norme NF 65760

COLORIS DES PORTES
GRIS CLAIR RAL 7035
GRIS MOYEN RAL 7004
GRIS ANTHRACITE RAL 7024
NOIR
BLEU RAL 5015
BLEU RAL 5014
VERT RAL 6027
VERT RAL 6018
ORANGE RAL 2008
ROUGE RAL 3003
JAUNE RAL 1018
IVOIRE RAL 1015
BLANC RAL 9003

Armoire en tôle acier très robuste (pas de montage)
Portes articulées sur pomelles indéformables
en position ouverte/fermée, renforcées par un Omega.
Aérations hautes et basses sur la porte.

Équipements :

- 1 tablette haute- 1 tige porte-cintre - 1 porte étiquette
embouti sur la porte - Fermeture par cadenas (non fournis)

Option :

- Pieds PVC avec vérins de réglage ou Acier.
Libre service par monnayeur à clé prisonnière.
Idéal pour les gymnases ou clubs.

Un jeton permet le verrouillage de la porte et libère la clé le
temps d'utilisation du casier.

Autres options : serrure à clés avec passe partout, serrure à code; serrure
électronique; serrure 4 molettes code manuel, système 3 points.

COLORIS DES CORPS
GRIS CLAIR RAL 7035
GRIS MOYEN RAL 7004
GRIS FONCE RAL 7024
NOIR
IVOIRE RAL 1015
BLANC RAL 9003
Produits sur stock :
corps: gris clair.
Porte: bleu.

1 CASIER PAR COLONNE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM	NBRE COLONNES	NBRE CASIERS
VES100/1C	H1800 X L300 X P 500	1	1
VES100/2C	H1800 X L600 X P 500	2	2
VES100/3C	H1800 X L900 X P 500	3	3
VES100/4C	H1800 X L1200 X P 500	4	4



2 CASIERS PAR COLONNE



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM	NBRE COLONNES	NBRE CASIERS
VES101/2C	H1800 X L300 X P 500	1	2
VES101/4C	H1800 X L600 X P 500	2	4
VES101/6C	H1800 X L900 X P 500	3	6
VES101/8C	H1800 X L1200 X P 500	4	8
VES102/2C	H1800 X L400 X P 500	1	2
VES102/4C	H1800 X L800 X P 500	2	4
VES102/6C	H1800 X L1200 X P 500	3	6

LARGEUR
300 MM

LARGEUR
400 MM

3 CASIERS PAR COLONNE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM	NBRE COLONNES	NBRE CASIERS
VES103/2C	H1800 X L300 X P 500	1	2
VES103/4C	H1800 X L600 X P 500	2	4
VES103/6C	H1800 X L900 X P 500	3	6
VES103/8C	H1800 X L1200 X P 500	4	8
VES104/2C	H1800 X L400 X P 500	1	3
VES104/4C	H1800 X L800 X P 500	2	6
VES104/6C	H1800 X L1200 X P 500	3	9

LARGEUR
300 MM

LARGEUR
400 MM



Conformes à la
norme NF 65760

4 CASIERS PAR COLONNE



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM	NBRE COLONNES	NBRE CASIERS
VES105/4C	H1800 X L300 X P 500	1	4
VES105/8C	H1800 X L600 X P 500	2	8
VES105/12C	H1800 X L900 X P 500	3	12
VES105/16C	H1800 X L1200 X P 500	4	16
VES106/4C	H1800 X L400 X P 500	1	4
VES106/8C	H1800 X L800 X P 500	2	8
VES106/12C	H1800 X L1200 X P 500	3	12

LARGEUR
300 MM


LARGEUR
400 MM

5 CASIERS PAR COLONNE

LARGEUR
300 MM

LARGEUR
400 MM

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM	NBRE COLONNES	NBRE CASIERS
VES107/2C	H1800 X L300 X P 500	1	5
VES107/10C	H1800 X L600 X P 500	2	10
VES107/15C	H1800 X L900 X P 500	3	15
VES107/20C	H1800 X L1200 X P 500	4	20
VES108/5C	H1800 X L400 X P 500	1	5
VES108/10C	H1800 X L800 X P 500	2	10
VES108/15C	H1800 X L1200 X P 500	3	15

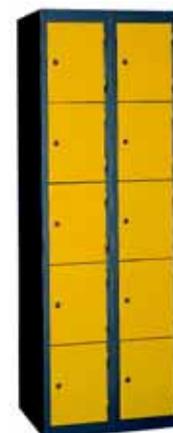

CASIERS COLLÈGE VISITABLES



RÉFÉRENCES	DIMENSIONS MM	NBRE PORTES
VES108/5C	H1980 X L525 X P 500	4
VES108/10C	H1980 X L900 X P 500	8
VES108/15C	H1980 X L525 X P 500	5
VES108/15C	H1980 X L900 X P 500	10

Armoire en construction monobloc en tôle acier (pas de montage). Avec serrures porte cadenas (non fourni). Fermeture centralisée permettant l'ouverture de l'ensemble des casiers par système à clé. Aération arrière dans chaque casier. Coloris disponibles: voir nuancier page précédente.

LES FERMETURES

Serrure
porte cadenas



Serrure
à clé



Passerelle
partout



Système
3 points



Système
4 molettes



Serrure à codes
électroniques



Serrure à clé
prisonnière



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. **OBJET ET CHAMP D'APPLICATION** Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société URBASPORT société à responsabilité limitée au capital de 7622,45 euros dont le siège social est 400 rue chenard et walcker 66000 Perpignan immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 1990B00324 (ci-après « URBASPORT ») et des acheteurs professionnels (ci-après « l'Acheteur »). Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L 441- 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties. Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par URBASPORT prévalent sur les présentes conditions générales de vente. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographie, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de URBASPORT, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'acheteur puisse considérer que les modifications constituent une modification du contrat de vente. 2. **COMMANDES** Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par URBASPORT. Les commandes émises par l'acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de URBASPORT. URBASPORT se réserve le droit de refuser toute commande émise par un acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel URBASPORT aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois. 3. **LIVRAISON ET RÉCEPTION DES MATÉRIELS** 3.1 Délais et conditions de livraison: URBASPORT fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'évènement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de URBASPORT. Les délais de livraison indiqués dans les devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur. En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre URBASPORT et l'acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l'acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, URBASPORT se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir. Sauf mention particulière indiquée dans les devis, ou dans les conditions particulières de la commande, la livraison des Matériels sera effectuée, sortie usine de URBASPORT, ou selon le cas, sortie usine des fournisseurs de URBASPORT conformément aux Incoterms de la CCI version 2000. Les Matériels voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur quelque soient les modalités de paiement et d'organisation du transport. La responsabilité de URBASPORT ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits survenus au cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur. En conséquence, il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie survenues lors du transport, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur conformément aux dispositions de l'article L. 133-3 du Code de Commerce. 3.2 Réception des Matériels: les Matériels livrés sont conformes à la réglementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans les devis. L'acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de URBASPORT. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'acheteur vaudra réception sans réserve des Matériels. Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'acheteur sans l'accord préalable exprès, écrit, de URBASPORT, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés. Les frais de retour seront à la charge de URBASPORT dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. URBASPORT remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande. La réclamation effectuée par l'acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'acheteur des Matériels concernés. 4. **TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES** En cas de défaut de paiement par l'acheteur de tout ou partie du prix de la commande, URBASPORT se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L 624-16 du Code de Commerce. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de URBASPORT sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes. Il appartient donc à l'acheteur de souscrire les assurances nécessaires. 5. **TARIFS - PRIX** Le tarif de URBASPORT s'applique à tous les acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus. 6. **CONDITIONS DE PAIEMENT** Les délais de paiement sont : - Pour tout nouvel acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels. - Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d'émission de la facture. Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande. Les modalités de paiement sont : (i) Pour les acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'acheteur. (ii) Pour les acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire. Les paiements anticipés sans escompte. Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égal à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à URBASPORT sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que URBASPORT serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, URBASPORT se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations. De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que URBASPORT serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'acheteur. 7. **GARANTIE COMMERCIALE** Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par URBASPORT bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer URBASPORT, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut. Au titre de cette garantie, URBASPORT s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels. La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'acheteur ou de tiers, d'usage normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par URBASPORT. 8. **RESPONSABILITÉ** La responsabilité de URBASPORT, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à URBASPORT dans l'exécution de la commande. En aucune circonstance, URBASPORT ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner. L'acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre URBASPORT au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus. 9. **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE** Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue (non contractuels) ainsi que les documents techniques remis aux acheteurs sont la propriété exclusive de URBASPORT et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable. 10. **NULLITÉ PARTIELLE** Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles. 11. **NON RENONCIATION** Tout manquement ou renonciation par URBASPORT à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de URBASPORT de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations. 12. **LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DE DEFENDEURS** 13. **DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES** De convention expresse entre les parties le présent contrat est régi et soumis au droit français. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue. Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait foi. **POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR URBASPORT** 14. L'installation d'un Matériel par URBASPORT doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente. 15. Par ailleurs, URBASPORT n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas URBASPORT. 16. **Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.**

Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.

RÉFÉRENCES AUX NORMES



 Tous nos buts sont conformes à la norme NF EN 748 au décret n° 96-495 du 04/06/1996 (Décret du 4 juin 1996) fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les buts de football, de handball, de hockey sur gazon et de basket-ball.

– Pour les Buts de football, handball et hockey :

Essai statique réalisé en suspendant une charge de 180kg verticalement au milieu de la barre transversale pendant une minute (annexe II du décret 96-495) complété par un test de stabilité (annexe I du décret 96-495) réalisé en effectuant «un essai de balancement de la charge d'avant en arrière, en amenant l'axe de celle-ci à au moins 30 cm de part et d'autre de la verticale du but» (Note d'information DGCCRF n° 1741 de juillet 1998),

– Pour les Buts de basket-ball :

Essai statique réalisé en suspendant une charge de 320kg verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 cm du sol; après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

 Tous nos buts sont livrés avec:

- Etiquettes indiquant le nom et adresse du fabricant et date de fabrication (marquage du but),
- Notice de montage technique,
- Notice d'entretien des buts,
- Et certificats de conformité.





VOTRE DISTRIBUTEUR